

VITO

Características

- Larga vida útil. Más de 50.000 horas
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- IP 66 y IK 08

Aplicaciones

- Iluminación de estadios deportivos
- Canchas de tenis
- Parkings





Especificaciones Técnicas del Producto


MODELO	VIT09-030/K	VIT09-050/K	VIT09-070/K	VIT09-090/K
POTENCIA	30±3W	50±3W	70±3W	90±4W
CORRIENTE MÁXIMA	0.65A	1.05A	1.5A	1.7A
FACTOR POTENCIA	>0.80	>0.85	>0.90	>0.90
INTENSIDAD LUMÍNICA	125Lm/W	120Lm/W	120Lm/W	110Lm/W
LUMENES	3.750 Lm	6.000 Lm	8.400 Lm	9.900 Lm
PESO	6,5 kg	6,5 kg	6,8 kg	6,8 kg
VOLTAJE	100-240VAC/100-277VAC			
CCT	3000K, 4000K, 5000K			
CRI	Ra>70 / Ra>80			
HUMEDAD FUNCIONAMIENTO	15~90%RH			
Tª FUNCIONAMIENTO	-30 ~50°C			
Tª ALMACENAMIENTO	-40 ~70°C			
IP & IK	IP 66 & IK08			
VIDA ÚTIL	> 50.000 horas			
MATERIAL CARCASA	Aleación Aluminio gris			

MODELO	VIT07-120	VIT07-150	VIT07-180
POTENCIA	120±3W	150±3W	180±3W
CORRIENTE MÁXIMA	1.98A	2.42A	3.41A
FACTOR POTENCIA	>0.95	>0.95	>0.95
INTENSIDAD LUMÍNICA	120Lm/W	120Lm/W	110Lm/W
LUMENES	14.400 Lm	18.000 Lm	19.800 Lm
PESO	9 kg	9,2 kg	9,2 kg
VOLTAJE	100-240VAC/100-277VAC		
CCT	3000K, 4000K, 5000K		
CRI	Ra>70 / Ra>80		
HUMEDAD FUNCIONAMIENTO	15~90%RH		
Tª FUNCIONAMIENTO	-40 ~50°C		
Tª ALMACENAMIENTO	-40 ~70°C		
IP & IK	IP 66 & IK08		
VIDA ÚTIL	> 50.000 horas		
MATERIAL CARCASA	Aleación Aluminio gris		


Dimensiones

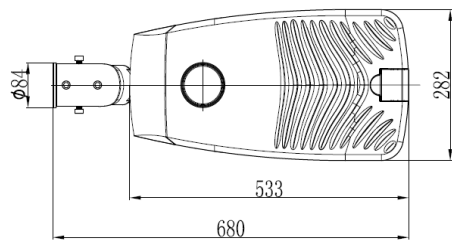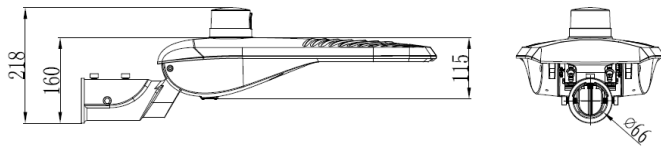

VIT09-030/K - VIT09-050/K
VIT09-070/K - VIT09-090/K

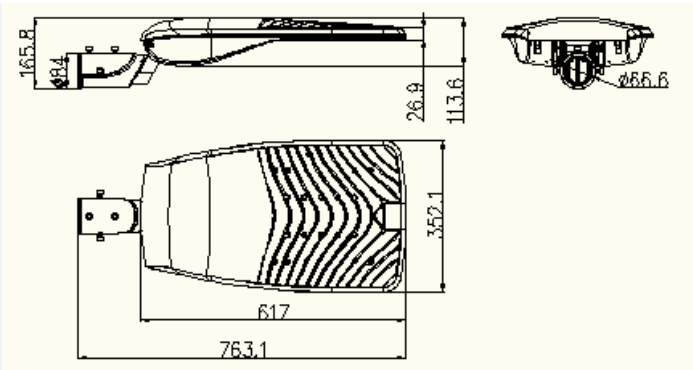


VIT07-120 - VIT07-150
VIT07-180

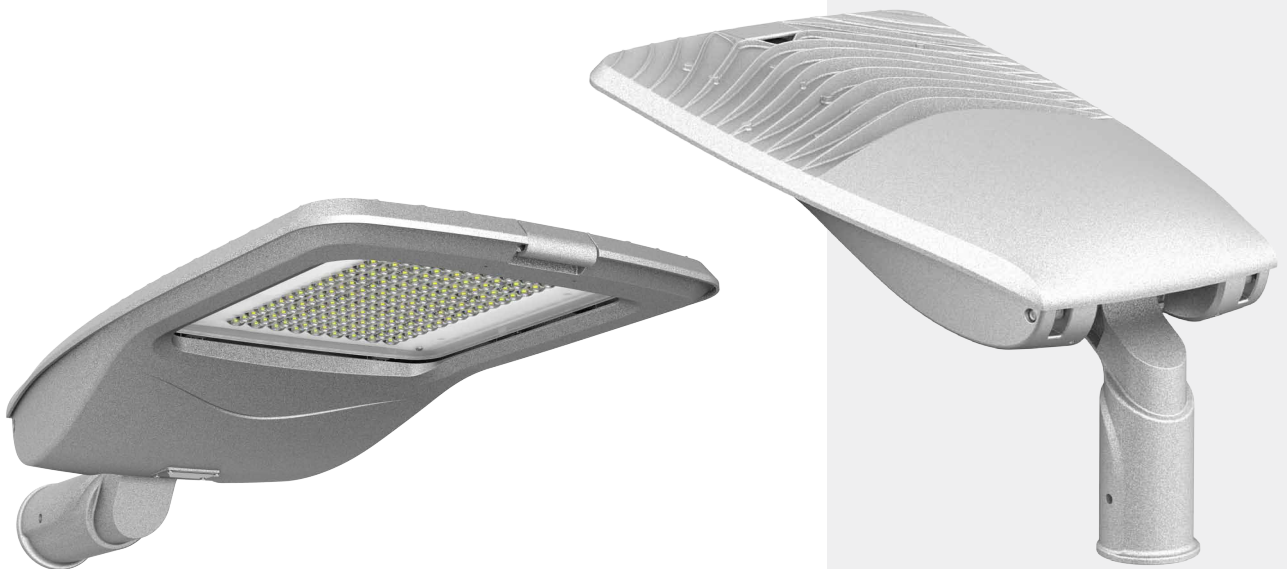


Especificaciones Ópticas

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ


VIT09-030/K

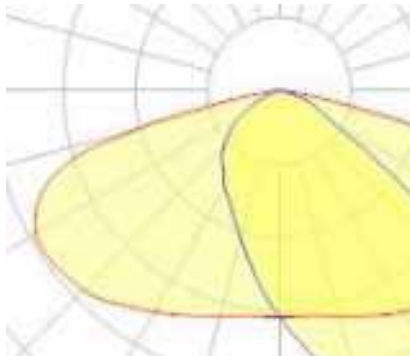


VIT09-050/K

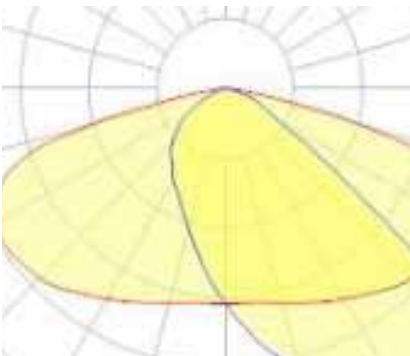

VIT09-070/K

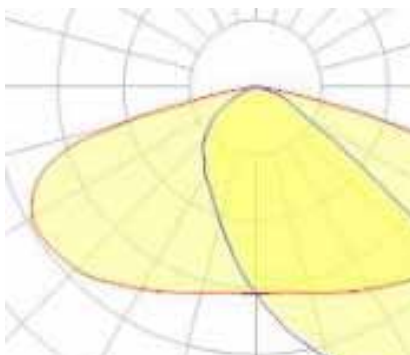

VIT09-090/K

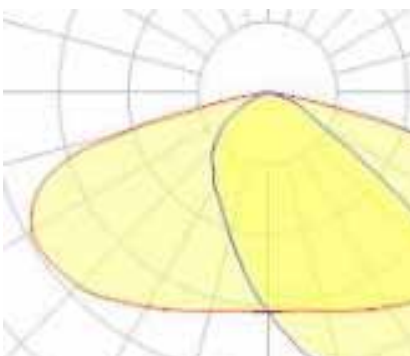


Especificaciones Ópticas

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ


VIT07-120

R17601




VIT07-150

R17601



VIT07-180

R17601



Información Embalaje

MODELO	CONTENIDO	MEDIDAS CARTON (cm) L*A*H
VIT09-030/K	1 PC/CTN	70*35*14,5
VIT09-050/K	1 PC/CTN	70*35*14,5
VIT09-070/K	1 PC/CTN	70*35*14,5
VIT09-090/K	1 PC/CTN	70*35*14,5
VIT07-120	1 PC/CTN	83*23,5*41
VIT07-150	1 PC/CTN	83*23,5*41
VIT07-180	1 PC/CTN	83*23,5*41

**POESSA, S.A.**

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com