

BIL

Características

- Larga vida útil. Más de 50.000 horas
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- IP 66 y IK 10

Aplicaciones

- Iluminación de estadios deportivos
- Canchas de tenis
- Parkings



BIL-40WiL



BIL-80WiL



BIL-120WiL



BIL-160WiL



BIL-200WiL



BIL-240WiL



BIL-280WiL



Especificaciones Técnicas del Producto


POTENCIA	40W	80W	120W
MODELO	BIL-40WiL	BIL-80WiL	BIL-120WiL
EQUIVALENCIA	200W	500W	600W
CORRIENTE MÁXIMA	0.45A	0.9A	1.35A
EFICIENCIA DRIVER	>92%	>92%	>93%
LUMENES	6.800 Lm	13.600 Lm	20.400 Lm
PESO	5,8 kg	7,2 kg	8,6 kg
MEDIDAS	58*30*11cm	58*30*11cm	66*30*11cm
VOLTAJE	100-277VAC - 347VAC/480VAC		
FACTOR POTENCIA	>0.95		
LENTE ÓPTICA	Tipo II, III, 120°, 90*100°		
CCT	3000-6500K		
CRI	Ra>70 / Ra>80		
EFICACIA SISTEMA	130-170lm/w		
IP & IK	IP 66 & IK10		
VIDA ÚTIL	L80-B10 a las 100.000 Horas a 25°C		
MATERIAL CARCASA	Aluminio Anodizado Negro		
MATERIAL LENTES	Policarbonato de Nivel Óptico		

POTENCIA	160W	200W	240W	280W
MODELO	BIL-160WiL	BIL-200WiL	BIL-240WiL	BIL-280WiL
EQUIVALENCIA	800W	1.000W	1.200W	1.500W
CORRIENTE MÁXIMA	1.8A	2.25A	2.66A	3.1A
EFICIENCIA DRIVER	>93%	>93%	>94%	>94%
LUMENES	27.200 Lm	34.000 Lm	40.800 Lm	47.600 Lm
PESO	9,7 kg	10,9 kg	12,3 kg	15,8 kg
MEDIDAS	58*30*11cm	82*30*11cm	90*30*11cm	98*30*11cm
VOLTAJE	100-277VAC - 347VAC/480VAC			
FACTOR POTENCIA	>0.95			
LENTE ÓPTICA	Tipo II, III, 120°, 90*100°			
CCT	3000-6500K			
CRI	Ra>70 / Ra>80			
EFICACIA SISTEMA	130-170lm/w			
IP & IK	IP 66 & IK10			
VIDA ÚTIL	L80-B10 a las 100.000 Horas a 25°C			
MATERIAL CARCASA	Aluminio Anodizado Negro			
MATERIAL LENTES	Policarbonato de Nivel Óptico			


Especificaciones Ópticas

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


TYPE II
60°*150°

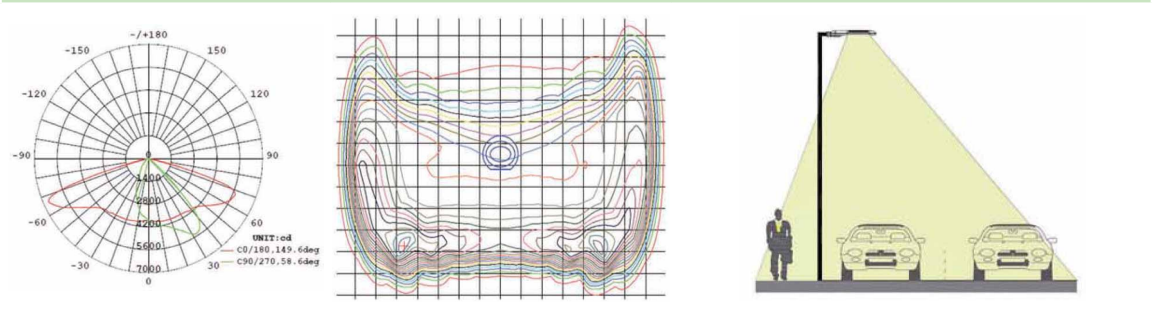

TYPE III A
70°*150°

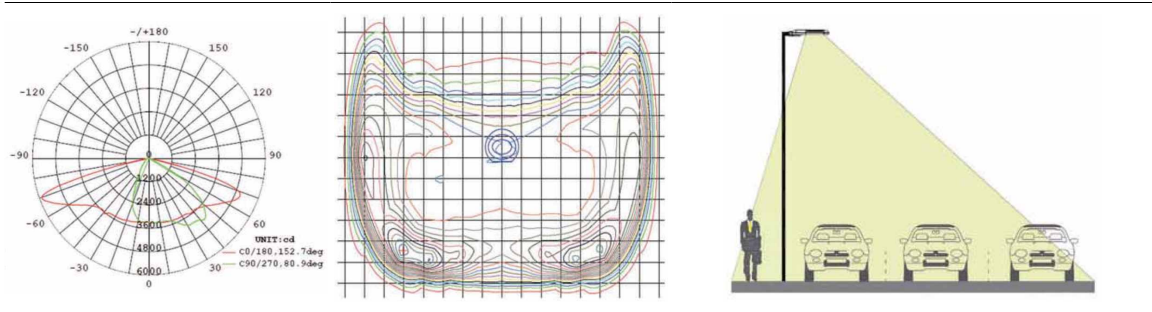


TYPE III B
80°*150°

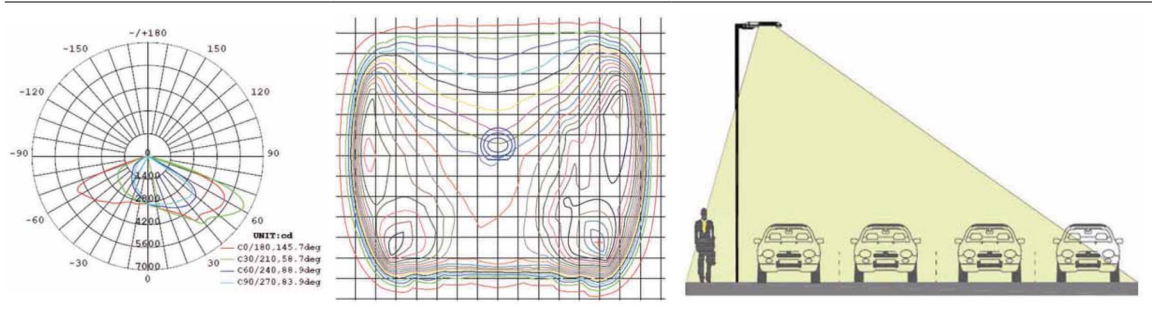

Información Embalaje

MODELO	CONTENIDO	MEDIDAS CARTON (cm) L*A*H	PESO BRUTO
BIL-40WiL	1 PC/CTN	57*37*18	7,2 kg
BIL-80WiL	1 PC/CTN	65*37*18	8,5 kg
BIL-120WiL	1 PC/CTN	73*37*18	10,5 kg
BIL-160WiL	1 PC/CTN	81*37*18	12 kg
BIL-200WiL	1 PC/CTN	90*37*18	13,1 kg
BIL-240WiL	1 PC/CTN	97*37*18	14,5 kg
BIL-280WiL	1 PC/CTN	105*37*18	17,2 kg

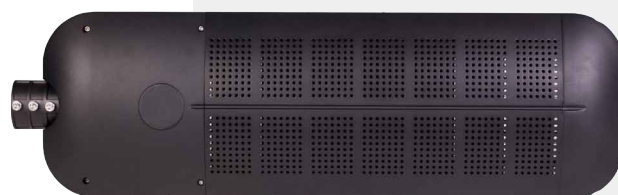

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com