

# PROYECTORES BAJA POTENCIA

## Características

- Larga vida útil. Más de 35.000 horas
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- IP 65

## Aplicaciones

- Áreas de carretera
- Áreas Viales
- Caminos peatonales
- Parkings



PRB-10W-07(ID:VD)



PRB-20W-07(ID:VD)



PRB-30W-07(ID:VD)



PRB-50W-07(ID:VD)



PRB-100W-07(ID:VD)



PRB-120W-07(ID:VD)



PRB-150W-07(ID:VD)




PRB-200W-07(ID:VD)

## Especificaciones Técnicas del Producto


POTENCIA	10W	20W	30W	50W
MODELO	PRB-10W-07(ID:VD)	PRB-20W-07(ID:VD)	PRB-30W-07(ID:VD)	PRB-50W-07(ID:VD)
INTENSIDAD LUMÍNICA	900Lm	1900Lm	3000Lm	5000Lm
PESO	0.45 kg	0.71 kg	1.15 kg	1.96 kg
VOLTAJE	AC100-240V			
FRECUENCIA	50/60HZ			
LEDS	SMD 5730			
FACTOR POTENCIA	>0.9			
ÁNGULO APERTURA	120°			
CCT	WW(3000-3500K) / NW (4000-4500K) / CW(5000-6500K)			
CRI	>70			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~50°C			
Tª CONSERVACIÓN	-40 ~60°C			
RANGO HUMEDAD OPERATIVA	95% Rh ó inferior(@-20°C~50°C)			
IP	65			

POTENCIA	100W	120W	150W	200W
MODELO	PRB-100W-07(ID:VD)	PRB-120W-07(ID:VD)	PRB-150W-07(ID:VD)	PRB-200W-07(ID:VD)
INTENSIDAD LUMÍNICA	11500Lm	13200Lm	16500Lm	23000Lm
PESO	4.93 kg	4.93 kg	4.7 kg	8.92 kg
VOLTAJE	AC100-277V			
FRECUENCIA	50/60HZ			
LEDS	SMD 5730			
FACTOR POTENCIA	>0.95			
ÁNGULO APERTURA	120°			
CCT	WW(3000-3500K) / NW (4000-4500K) / CW(5000-6500K)			
CRI	>70			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~50°C			
Tª CONSERVACIÓN	-40 ~60°C			
RANGO HUMEDAD OPERATIVA	95% Rh ó inferior(@-20°C~50°C)			
IP	65			


# Dimensiones

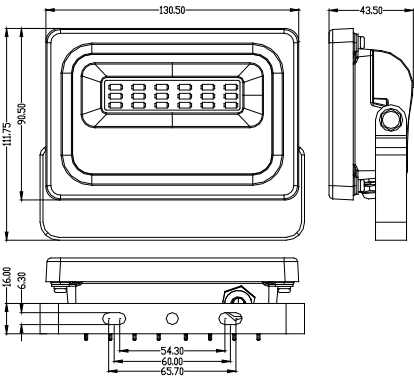


PRB-10W-07(ID:VD)

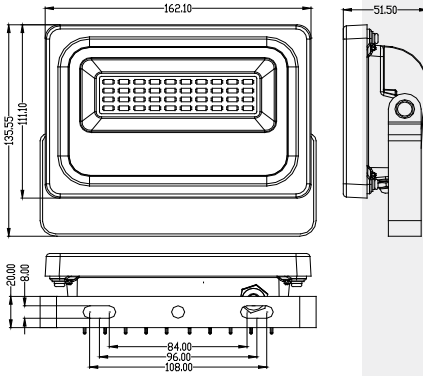


PRB-20W-07(ID:VD)

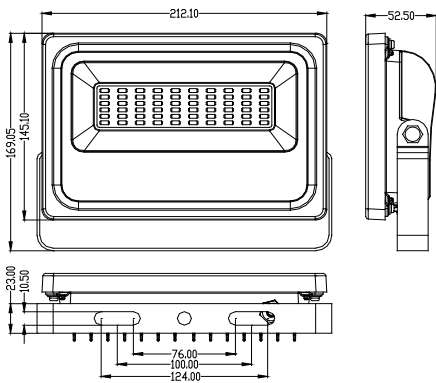


PRB-30W-07(ID:VD)

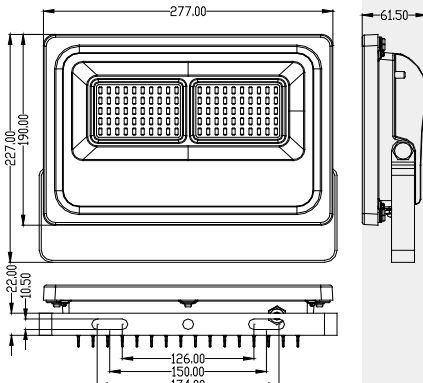


PRB-50W-07(ID:VD)

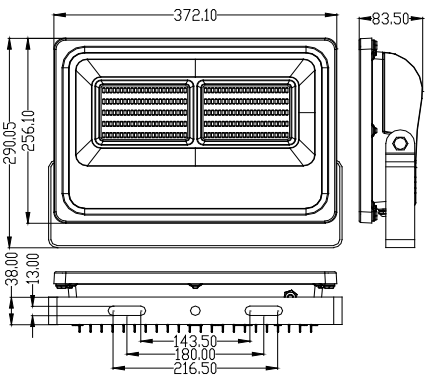

PRB-100W-07(ID:VD)  
PRB-120W-07(ID:VD)

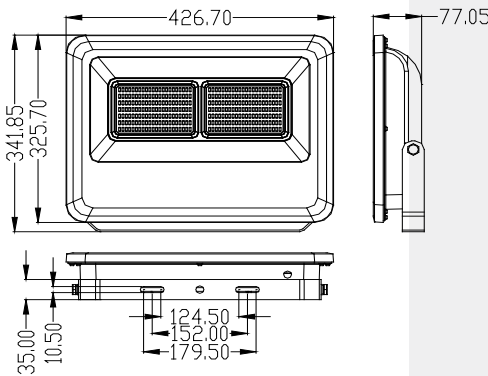

PRB-150W-07(ID:VD)

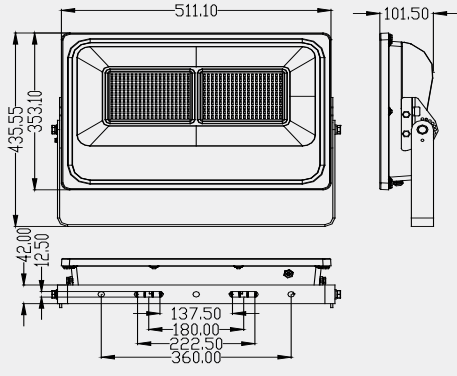



PRB-200W-07(ID:VD)

# Especificaciones Ópticas



## RADIACIÓN

## DIAGRAMA DE LUX



PRB-10W-07(ID:VD)

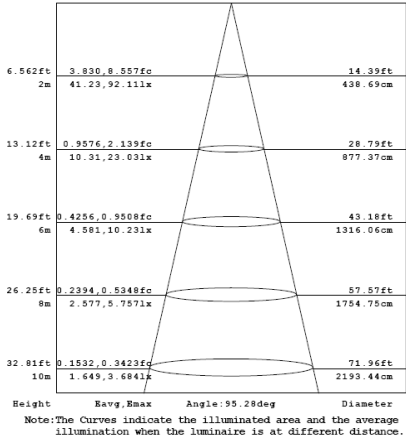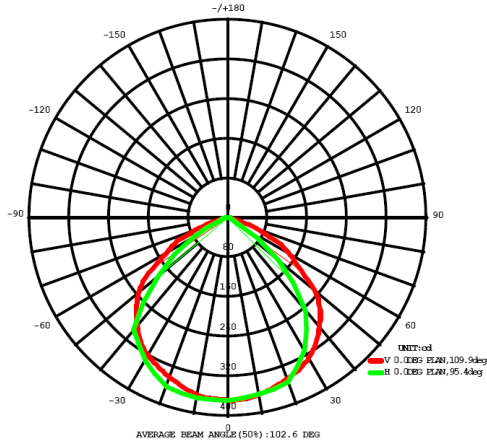

PRB-20W-07(ID:VD)

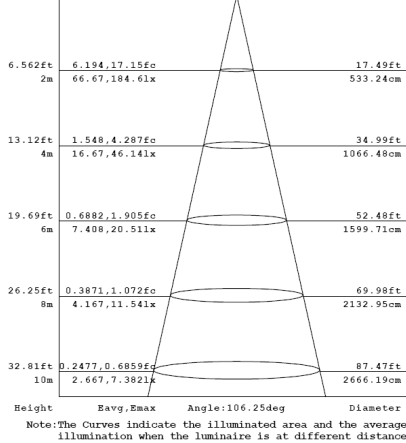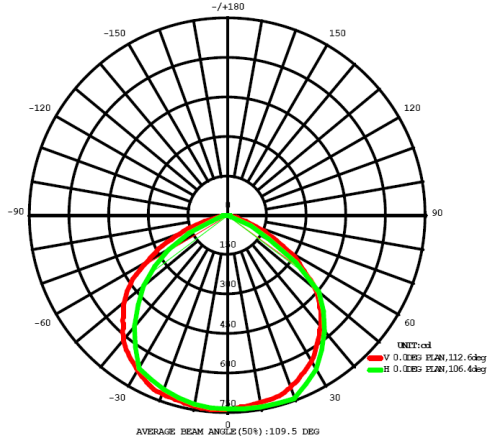

PRB-30W-07(ID:VD)

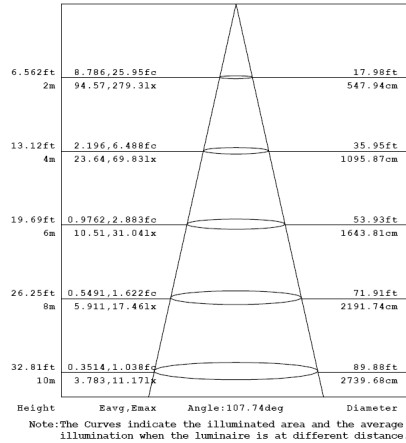
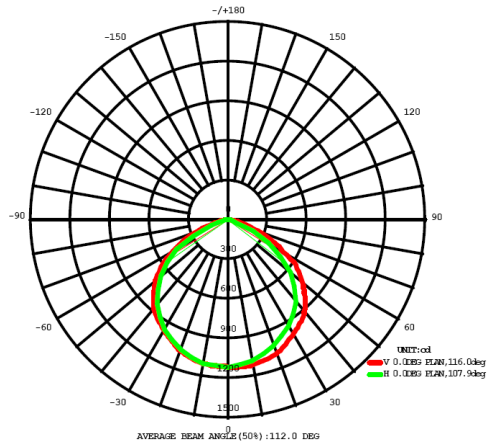


# Especificaciones Ópticas



## RADIACIÓN

## DIAGRAMA DE LUX



PRB-50W-07(ID:VD)

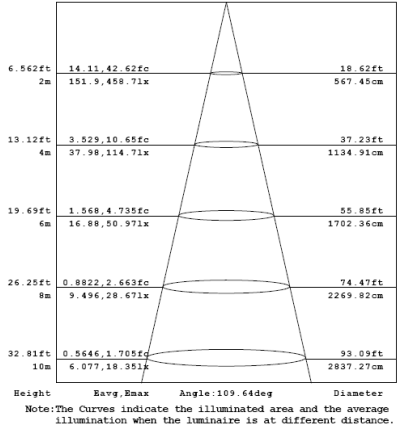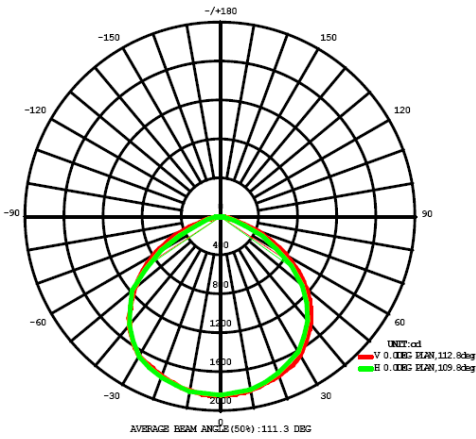

PRB-100W-07(ID:VD)

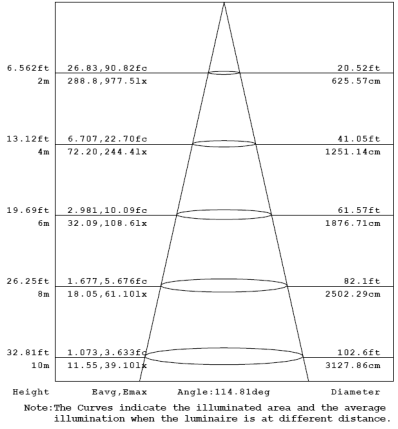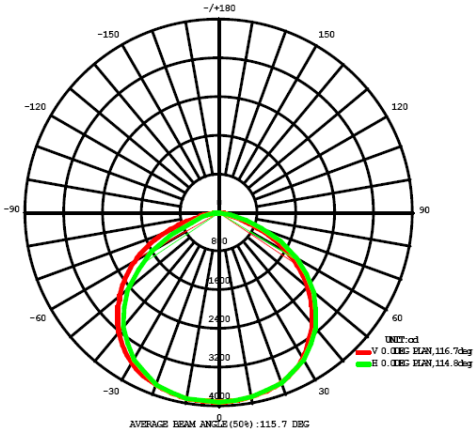


PRB-120W-07(ID:VD)

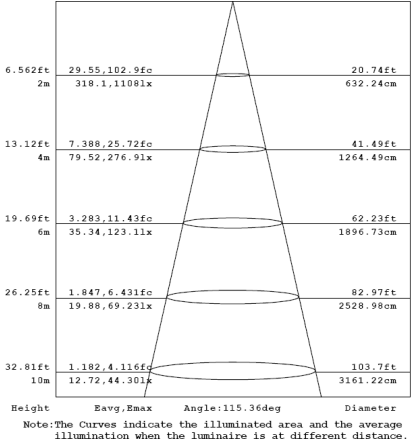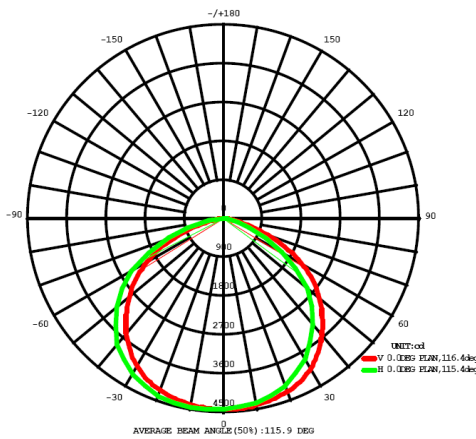


# Especificaciones Ópticas

## RADIACIÓN



PRB-150W-07(ID:VD)

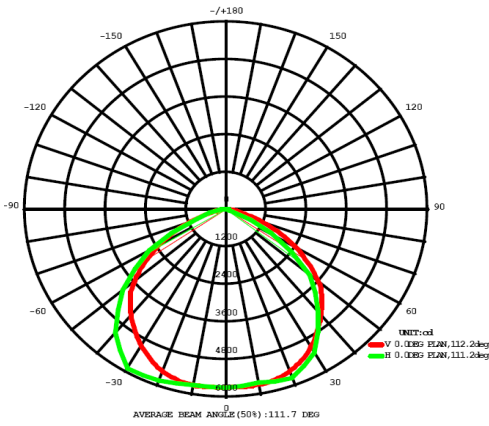

## DIAGRAMA DE LUX

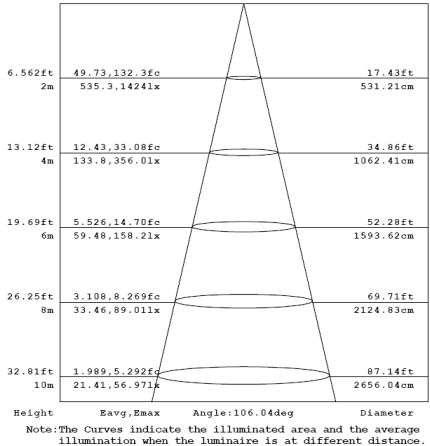

PRB-200W-07(ID:VD)

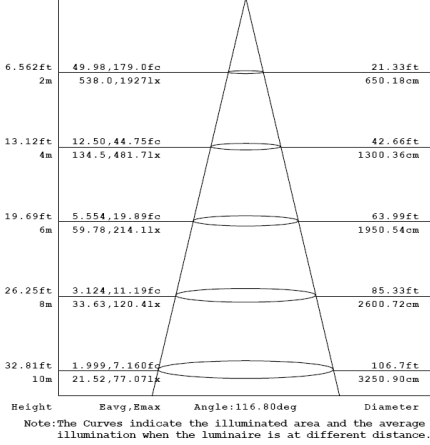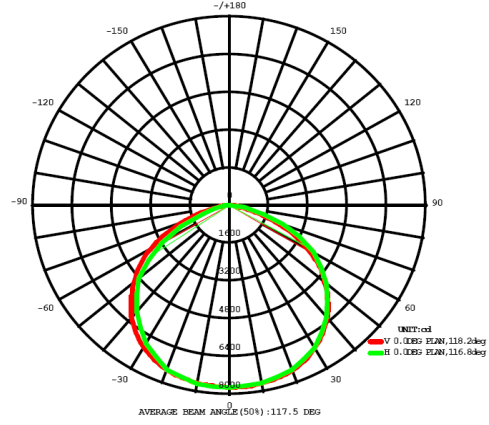

## Información Embalaje

MODELO	CAJA			CARTON		
	CONTENIDO	MEDIDAS (mm) L*A*H	PESO BRUTO	CONTENIDO	MEDIDAS (mm) L*A*H	PESO BRUTO
PRB-10W-07(ID:VD)	1 PC/BOX	145*125*65	0.52 kg	24 PC/CTN	395*310*295	12.3 kg
PRB-20W-07(ID:VD)	1 PC/BOX	180*150*70	0.81 kg	16 PC/CTN	380*320*315	12.9 kg
PRB-30W-07(ID:VD)	1 PC/BOX	230*175*75	1.32 kg	8 PC/CTN	370*250*335	10.7 kg
PRB-50W-07(ID:VD)	1 PC/BOX	300*200*80	2.17 kg	6 PC/CTN	420*320*275	13.3 kg
PRB-100W-07(ID:VD)	1 PC/BOX	395*275*120	5.16 kg	2 PC/CTN	415*295*270	11.3 kg
PRB-120W-07(ID:VD)	1 PC/BOX	395*275*120	5.16 kg	2 PC/CTN	415*295*270	11.3 kg
PRB-150W-07(ID:VD)	1 PC/BOX	440*360*120	5.16 kg	2 PC/CTN	460*380*270	11.98 kg
PRB-200W-07(ID:VD)	1 PC/BOX	555*370*145	9.63 kg	1 PC/CTN	575*390*175	11.6 kg

**POESSA, S.A.**

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

[www.poessa.com](http://www.poessa.com)