

PROYECTOR RGB

Características

- Larga vida útil. Más de 35.000 horas.
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro

Aplicaciones

- Áreas de carretera
- Áreas Viales
- Caminos peatonales
- Parkings



PRR-10W-07(ID:TA-RF)



PRR-20W-07(ID:TA-RF)



PRR-30W-07(ID:TA-RF)



PRR-60W-07(ID:TA-RF)


Especificaciones Técnicas del Producto

POTENCIA	10W	20W	30W	60W
MODELO	PRR-10W-07(ID:TA-RF)	PRR-20W-07(ID:TA-RF)	PRR-30W-07(ID:TA-RF)	PRR-60W-07(ID:TA-RF)
PESO	0.55 kg	1.22 kg	2.09 kg	2.87 kg
VOLTAJE	AC100-240V			
FRECUENCIA	50/60HZ			
LEDS	RGB COB - EPISTAR			
ÁNGULO APERTURA	120°			
COLOR	RGB			
CRI	>70			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~50°C			
Tª CONSERVACIÓN	-40 ~60°C			
RANGO HUMEDAD OPERATIVA	95% Rh ó inferior(@-20°C~50°C)			
IP	65			


Especificaciones Ópticas

- Off: Apagado
- On: Encendido
- R: Cambio de color a rojo
- G: Cambio de color a verde
- B: Cambio de color a azul
- W: Cambio de color a blanco
- Flash: Cambio automático de colores, salto rápido
- Strobe: Cambio automático de colores, salto lento
- Fade: Cambio automático de colores, tono rápido
- Smooth: Cambio automático de colores, sombra lenta
- Otros botones sin letra: Mezcla de colores.


Diagrama de Control de Radio Frecuencia

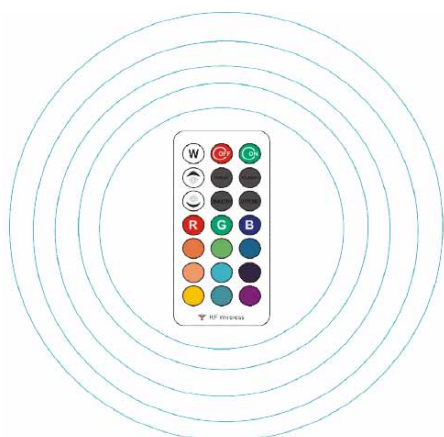


Dimensiones

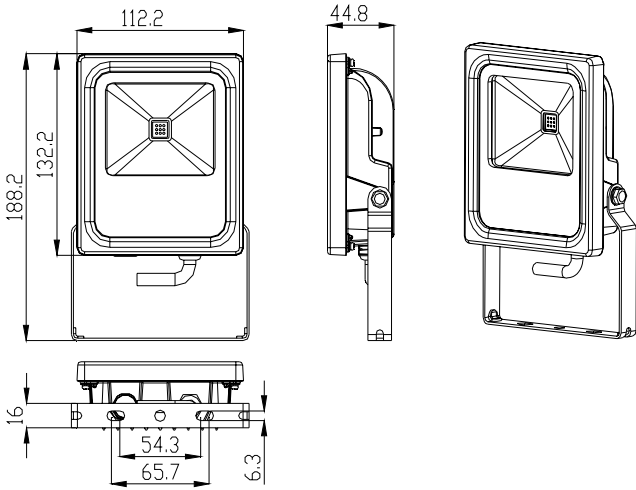


PRR-10W-07(ID:TA-RF)

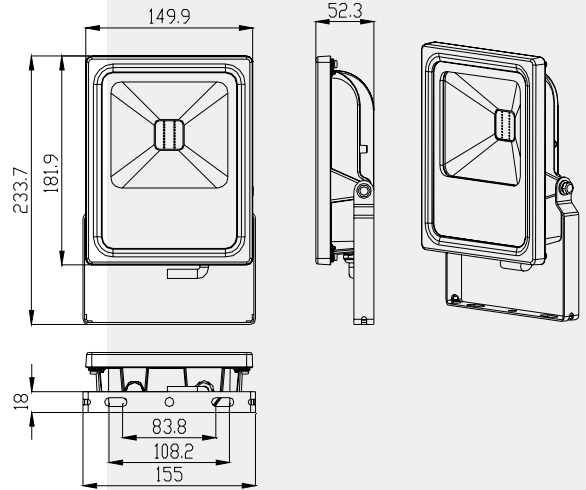

PRR-20W-07(ID:TA-RF)

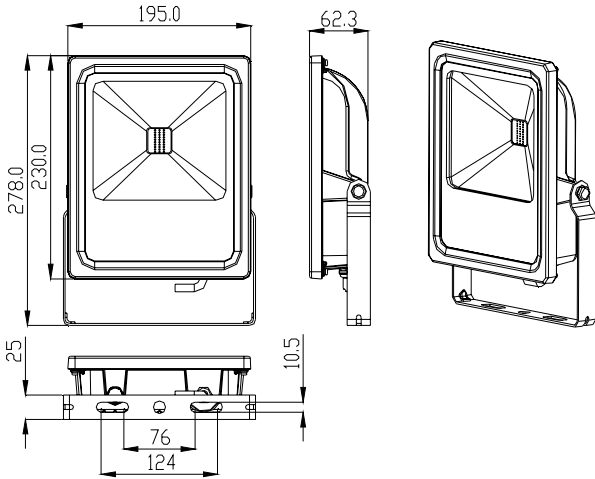

PRR-30W-07(ID:TA-RF)

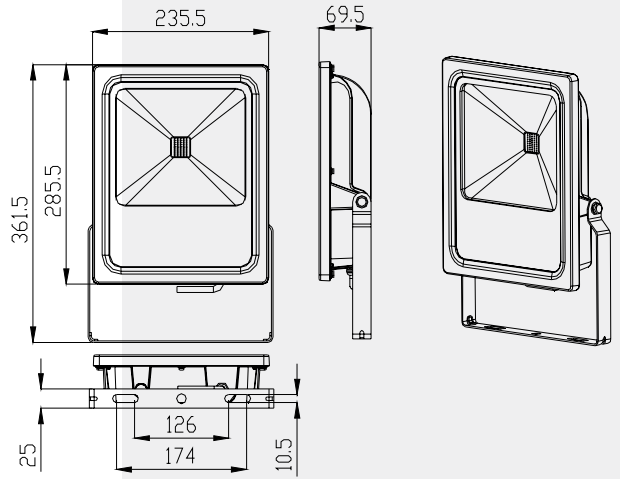

PRR-60W-07(ID:TA-RF)

Información Embalaje

MODELO	CAJA			CARTON		
	CONTENIDO	MEDIDAS (mm) L*A*H	PESO BRUTO	CONTENIDO	MEDIDAS (mm) L*A*H	PESO BRUTO
PRR-10W-07(ID:TA-RF)	1 PC/BOX	165*135*70	0.57 kg	24 PC/CTN	430*350*315	15.2 kg
PRR-20W-07(ID:TA-RF)	1 PC/BOX	205*170*75	1.00 kg	16 PC/CTN	430*360*335	17.4 kg
PRR-30W-07(ID:TA-RF)	1 PC/BOX	253*220*85	1.80 kg	8 PC/CTN	460*275*375	15.8 kg
PRR-60W-07(ID:TA-RF)	1 PC/BOX	305*260*95	2.54 kg	6 PC/CTN	540*325*315	16.6 kg

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com