



PROYECTORES ALTA POTENCIA XT

Características

- Larga vida útil.
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- IP 66
- IK 08

Aplicaciones

- Iluminación de estadios deportivos
- Campos de fútbol
- Parkings
- Iluminación ferroviaria
- Puertos



Especificaciones Técnicas del Producto

POTENCIA	300W	400W	480W
MODELO	PRA-300S	PRA-400S	PRA-500S
EFICIENCIA LUMÍNICA	120Lm/W	130Lm/W	130Lm/W
PESO	12 kg	14,5 kg	16 kg
VOLTAJE	AC100-277V		
LEDS	Philips 5050		
DRIVER	MW ELG		
CCT	5000K		
CRI	Ra70		
IP & IK	IP66 & IK08		
VIDA ÚTIL	L80-B10 a las 100.000 Horas a 25°C		
GARANTÍA	5 años		

POTENCIA	600W	800W	900W
MODELO	PRA-600S	PRA-800S	PRA-1000S
EFICIENCIA LUMÍNICA	130Lm/W	130Lm/W	130Lm/W
PESO	21 kg	24,5 kg	29 kg
VOLTAJE	AC100-277V		
LEDS	Philips 5050		
DRIVER	MW ELG		
CCT	5000K		
CRI	Ra70		
IP & IK	IP66 & IK08		
VIDA ÚTIL	L80-B10 a las 100.000 Horas a 25°C		
GARANTÍA	5 años		

Dimensiones

MODELO	MEDIDAS (mm) L*A*H
PRA-300S	516*388*209
PRA-400S	516*388*209
PRA-500S	700*418*209
PRA-600S	754*516*209
PRA-800S	754*608*209
PRA-1000S	754*700*209

Especificaciones Ópticas

RADIACIÓN

PRA-800S



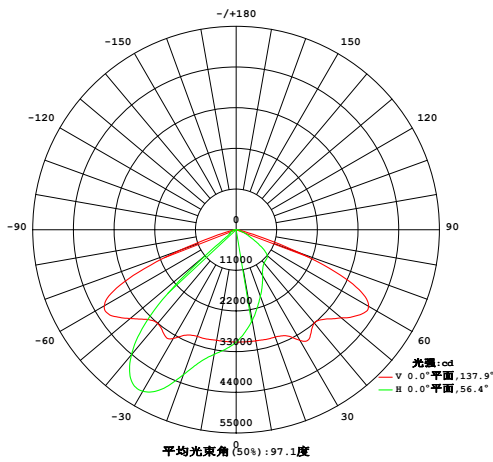


DIAGRAMA DE LUX


光通输出: 23426 lm

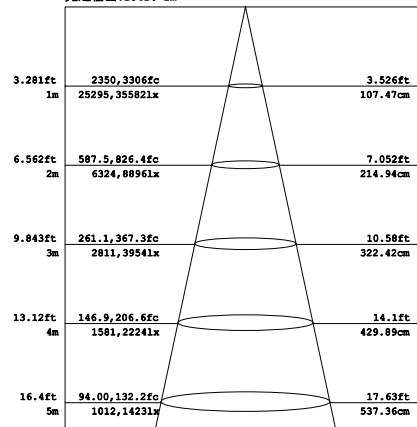

PRA-1000S

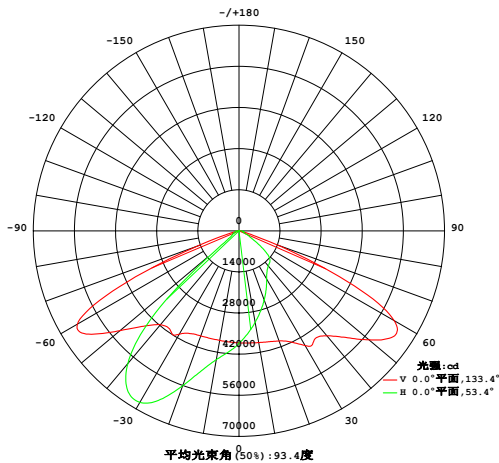

光通输出: 26954 lm

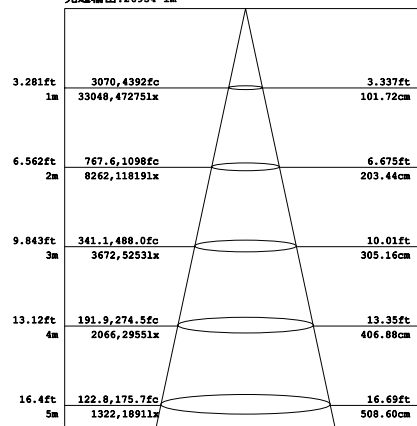

Información Embalaje

MODELO	CONTENIDO	MEDIDAS CARTON (cm) L*A*H	PESO BRUTO
PRA-300S	1 PC/CTN	60*52*26	14 kg
PRA-400S	1 PC/CTN	69*52*26	17 kg
PRA-500S	1 PC/CTN	80*52*26	19 kg
PRA-600S	1 PC/CTN	80*60*26	25 kg
PRA-800S	1 PC/CTN	84*70*26	27 kg
PRA-1000S	1 PC/CTN	84*80*26	14 kg

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com