


DOWNLIGHT 20W BASCULANTE MUGARRA

Características

- Larga vida útil. Más de 50.000 horas
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- IP 20

Aplicaciones

- Diseñado para aplicaciones de iluminación general en oficinas, supermercados, tiendas, escuelas, hoteles, etc.
- También se usa frecuentemente para áreas públicas, como escaleras, vestíbulo, recepción, corredores, etc.

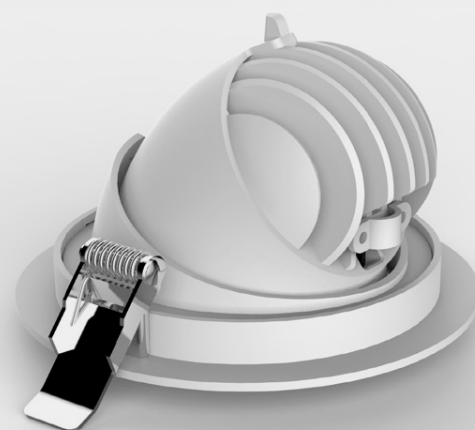

Especificaciones Técnicas del Producto


No Regulable

CCT	2700K	3000K	4000K	5000K
LUMENES	1.900 Lm	1.950 Lm	2.040 Lm	2.100 Lm
POTENCIA	20W			
MODELO	MUG-20W			
REGULABLE	No			
VOLTAJE	AC230V			
FRECUENCIA	50 Hz			
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9			
CRI	≥80			
ÁNGULO DEL HAZ	15°/24°/36°/60°			
CORRIENTE SALIDA	500 mA			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~45°C			
Tª ALMACENAMIENTO	-20 ~65°C			
IP	IP 20			
VIDA ÚTIL	40.000 horas			
DIMENSIONES	Ø145*102mm Recorte 120-130mm			

Regulable


CCT	2700K	3000K	4000K	5000K
LUMENES	1.800 Lm	1.840 Lm	1.920 Lm	1.960 Lm
POTENCIA	20W			
MODELO	MUG-20W-D			
REGULABLE	Sí			
VOLTAJE	AC230V			
FRECUENCIA	50 Hz			
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9			
CRI	≥80			
ÁNGULO DEL HAZ	15°/24°/36°/60°			
CORRIENTE SALIDA	500 mA			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~45°C			
Tª ALMACENAMIENTO	-20 ~65°C			
IP	IP 20			
VIDA ÚTIL	40.000 horas			
DIMENSIONES	Ø145*102mm Recorte 120-130mm			

Dimensiones

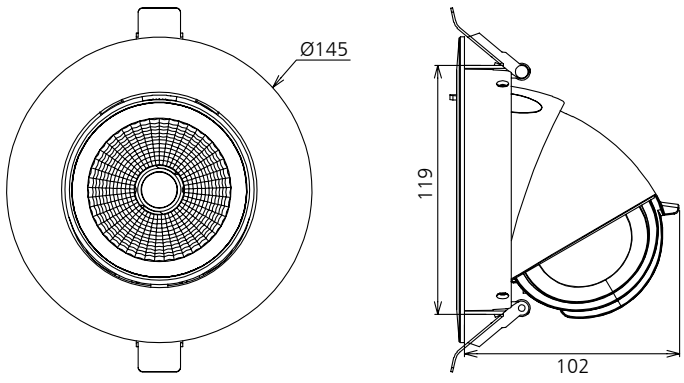


Información Embalaje

CONTENIDO	MEDIDAS CARTON (cm) L*A*H	PESO BRUTO	PESO NETO
18 PC/CTN	50*34*41	13,47 kg	10,26 kg

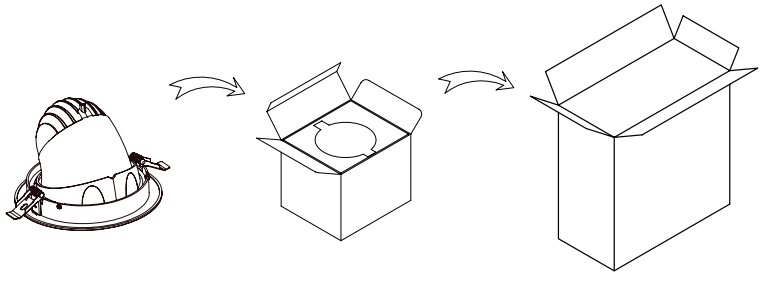

Especificaciones Ópticas

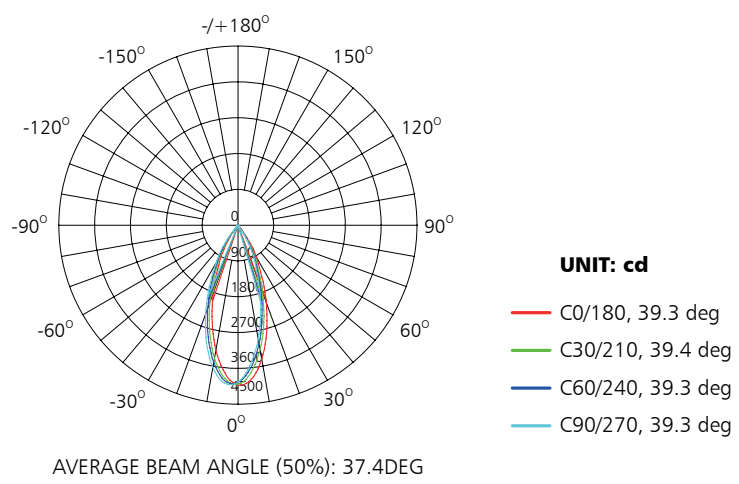

Especificaciones Ópticas

Distribución espectral

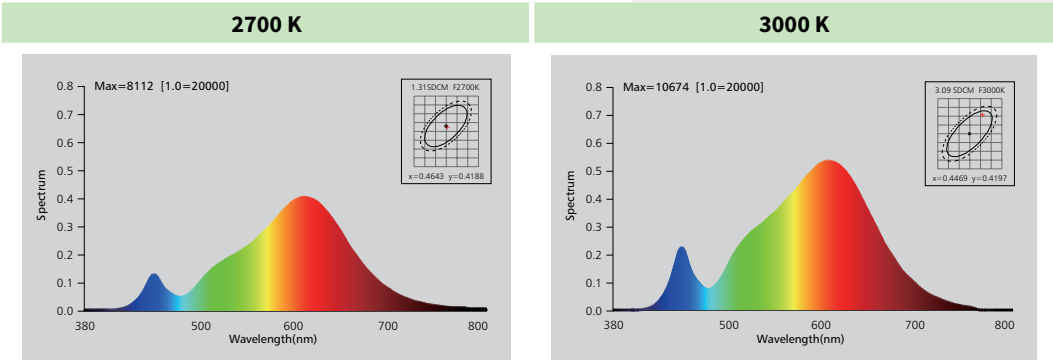


Diagrama de intensidad polar

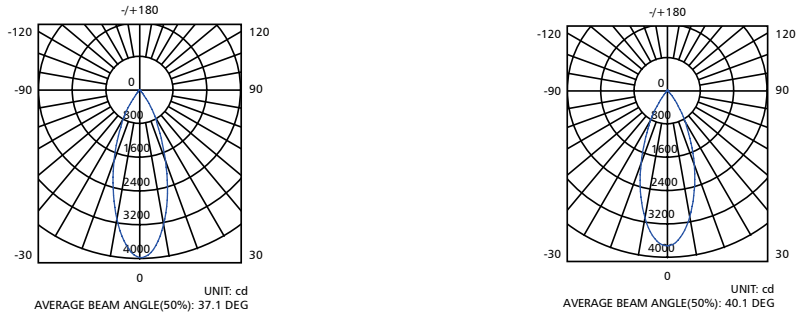


Diagrama cartesiano de intensidad


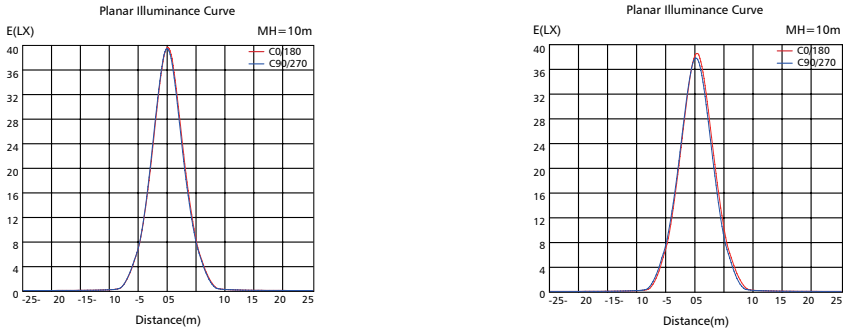


Diagrama de haz

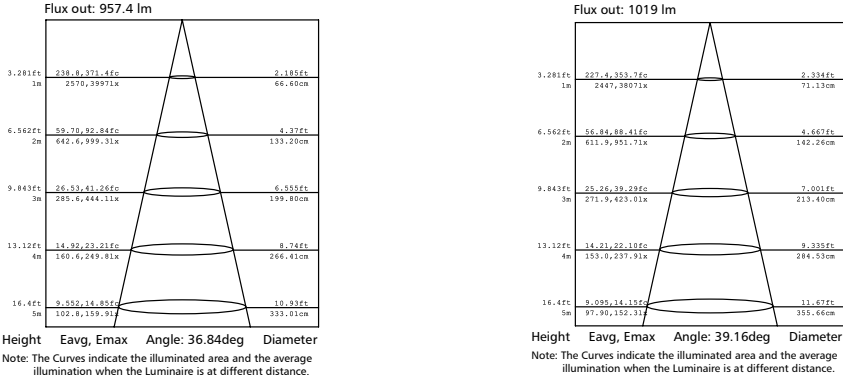

Especificaciones Ópticas

Distribución espectral

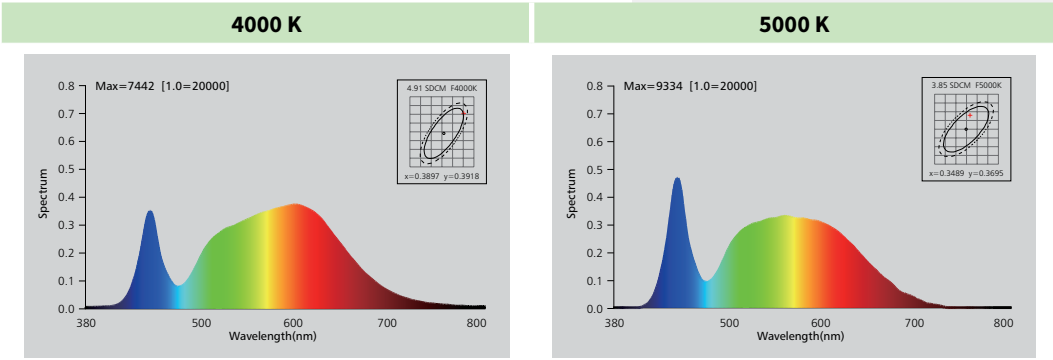


Diagrama de intensidad polar

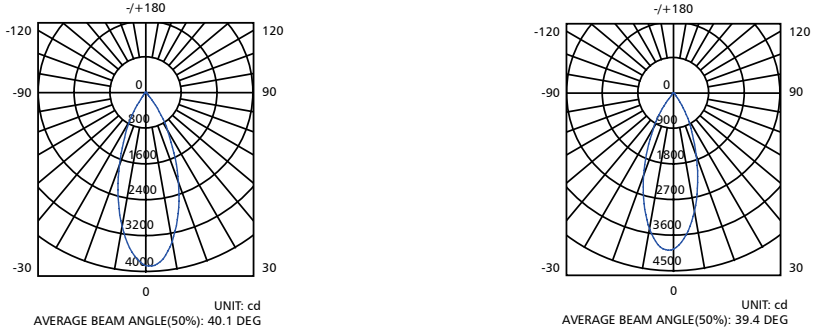


Diagrama cartesiano de intensidad



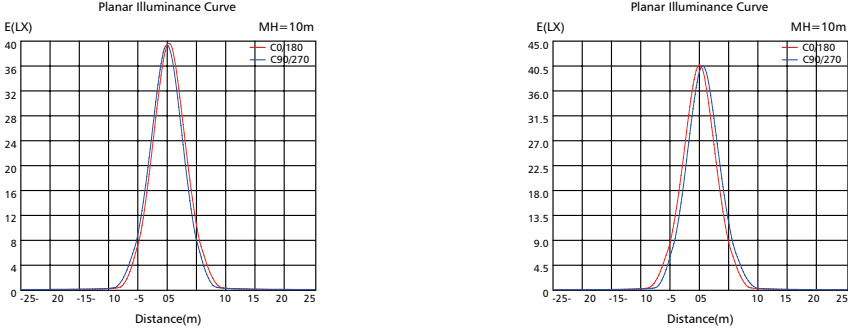


Diagrama de haz

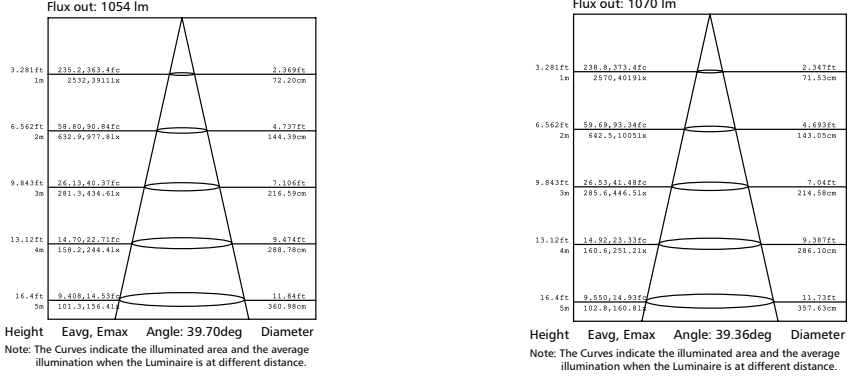

Instalación

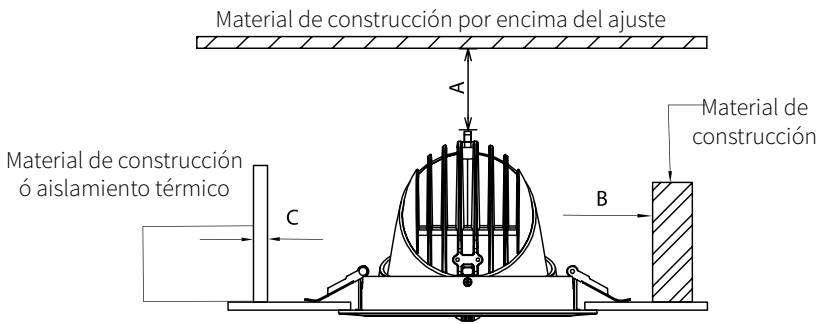

<p>Abertura de techo Ø120-130mm</p> <p style="text-align: right;">1</p>	<p>Conecte la fuente de alimentación</p> <p>Clips de resorte</p> <p style="text-align: right;">2</p>
<p>A. Sostenga los clips de resorte</p> <p>B. Empujar el downlight en su posición</p> <p style="text-align: right;">3</p>	<p>Clips de resorte</p> <p>Techo</p> <p style="text-align: right;">4</p>

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com