


DOWNLIGHT 45W BASCULANTE MUGARRA

Características

- Larga vida útil. Más de 50.000 horas
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- IP 20

Aplicaciones

- Diseñado para aplicaciones de iluminación general en oficinas, supermercados, tiendas, escuelas, hoteles, etc.
- También se usa frecuentemente para áreas públicas, como escaleras, vestíbulo, recepción, corredores, etc.

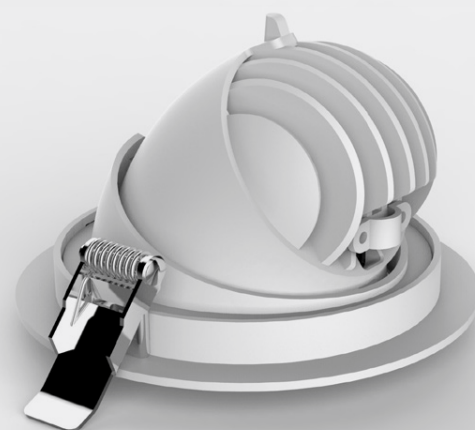

Especificaciones Técnicas del Producto


No Regulable

CCT	2700K	3000K	4000K	5000K
LUMENES	4.000 Lm	4.100 Lm	4.150 Lm	4.350 Lm
POTENCIA	45W			
MODELO	MUG-45W			
REGULABLE	No			
VOLTAJE	AC230V			
FRECUENCIA	50 Hz			
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9			
CRI	≥80			
ÁNGULO DEL HAZ	24°/45°/60°			
CORRIENTE SALIDA	1.050 mA			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~45°C			
Tª ALMACENAMIENTO	-20 ~65°C			
IP	IP 20			
VIDA ÚTIL	40.000 horas			
DIMENSIONES	Ø180*128,5mm Recorte 165-170mm			

Regulable


CCT	2700K	3000K	4000K	5000K
LUMENES	3.900 Lm	4.000 Lm	4.100 Lm	4.200 Lm
POTENCIA	45W			
MODELO	MUG-45W-D			
REGULABLE	Sí			
VOLTAJE	AC230V			
FRECUENCIA	50 Hz			
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9			
CRI	≥80			
ÁNGULO DEL HAZ	24°/45°/60°			
CORRIENTE SALIDA	1.050 mA			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~45°C			
Tª ALMACENAMIENTO	-20 ~65°C			
IP	IP 20			
VIDA ÚTIL	40.000 horas			
DIMENSIONES	Ø180*128,5mm Recorte 165-170mm			

Dimensiones

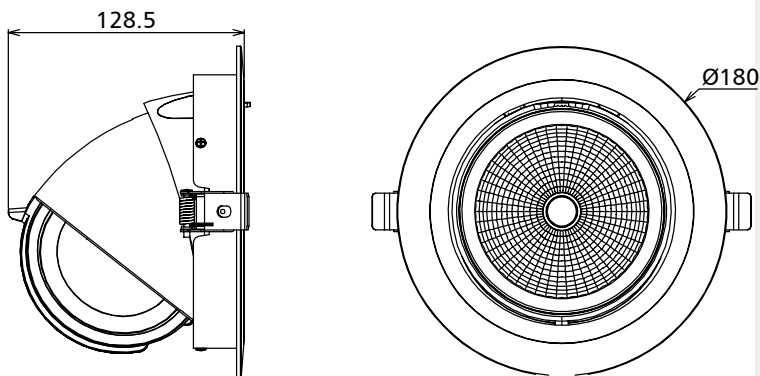


Información Embalaje

CONTENIDO	MEDIDAS CARTON (cm) L*A*H	PESO BRUTO	PESO NETO
12 PC/CTN	61,5*41,5*32	16,8 kg	13,8 kg

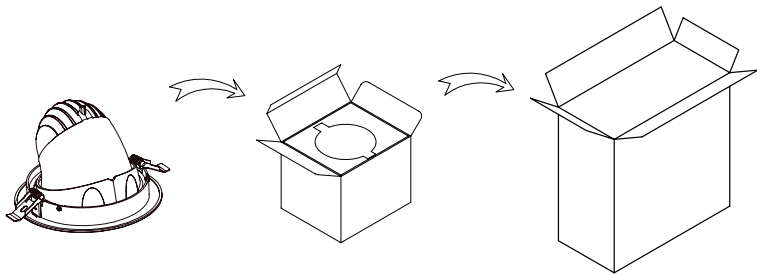

Especificaciones Ópticas

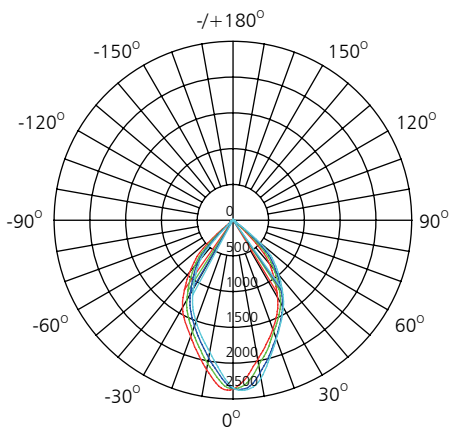

UNIT: cd

- C0/180, 66.3 deg
- C30/210, 66.3 deg
- C60/240, 65.1 deg
- C90/270, 63.8 deg

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 65.4DEG

Especificaciones Ópticas

2700 K

3000 K

Distribución espectral

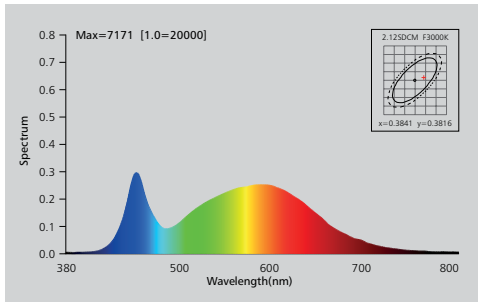
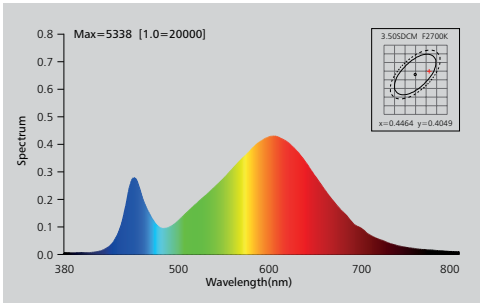


Diagrama de intensidad polar





Diagrama cartesiano de intensidad







Diagrama de haz



Height Eavg, Emax Angle: 60.54deg Diameter
 Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the Luminare is at different distance.



Height Eavg, Emax Angle: 59.84deg Diameter
 Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the Luminare is at different distance.

Especificaciones Ópticas

4000 K 5000 K

Distribución espectral

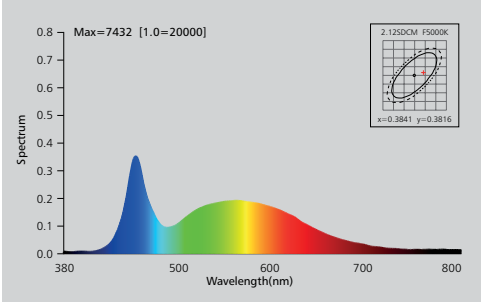
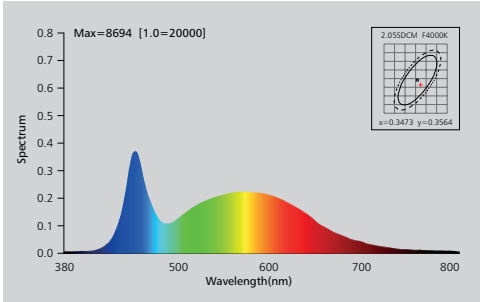


Diagrama de intensidad polar





Diagrama cartesiano de intensidad








Diagrama de haz

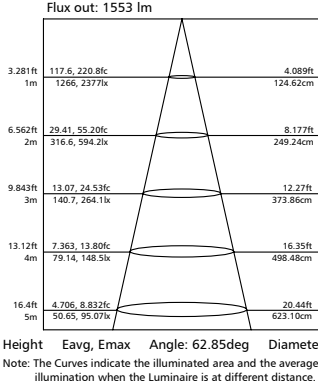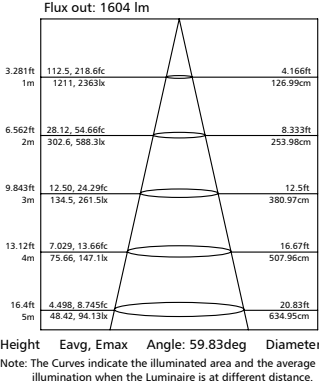

Instalación

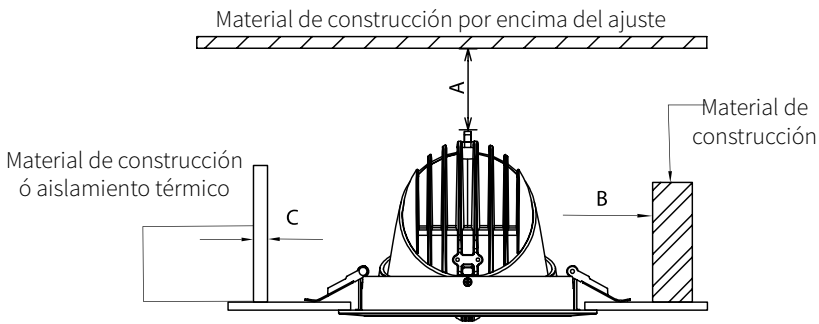

<p>Abertura de techo Ø165-170mm</p> <p>1</p>	<p>Conecte la fuente de alimentación</p> <p>Clips de resorte</p> <p>2</p>
<p>A. Sostenga los clips de resorte</p> <p>B. Empujar el downlight en su posición</p> <p>3</p>	<p>Clips de resorte</p> <p>Techo</p> <p>4</p>

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com