

DOWNLIGHT SERANTES

Características

- Larga vida útil. Más de 50.000 horas
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- IP 20



Aplicaciones

- Diseñado para aplicaciones de iluminación general en oficinas, supermercados, tiendas, escuelas, hoteles, etc.
- También se usa frecuentemente para áreas públicas, como escaleras, vestíbulo, recepción, corredores, etc.



Especificaciones Técnicas del Producto

35W No Regulable

CCT	2700K	3000K	4000K	5000K
LUMENES	3.100 Lm	3.200 Lm	3.350 Lm	3.300 Lm
POTENCIA	35W			
MODELO	SER-35W			
REGULABLE	No			
VOLTAJE	AC230V			
FRECUENCIA	50 Hz			
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9			
CRI	≥80			
ÁNGULO DEL HAZ	45°			
CORRIENTE SALIDA	800 mA			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~45°C			
Tª ALMACENAMIENTO	-20 ~65°C			
IP	IP 20			
VIDA ÚTIL	40.000 horas			
DIMENSIONES	Ø230*140mm Recorte 205-220mm			

35W Regulable

CCT	2700K	3000K	4000K	5000K
LUMENES	2.900 Lm	3.050 Lm	3.150 Lm	3.200 Lm
POTENCIA	35W			
MODELO	SER-35W-D			
REGULABLE	Sí			
VOLTAJE	AC230V			
FRECUENCIA	50 Hz			
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9			
CRI	≥80			
ÁNGULO DEL HAZ	45°			
CORRIENTE SALIDA	800 mA			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~45°C			
Tª ALMACENAMIENTO	-20 ~65°C			
IP	IP 20			
VIDA ÚTIL	40.000 horas			
DIMENSIONES	Ø230*140mm Recorte 205-220mm			

Especificaciones Técnicas del Producto


45W No Regulable

CCT	2700K	3000K	4000K	5000K
LUMENES	4.000 Lm	4.150 Lm	4.350 Lm	4.250 Lm
POTENCIA	45W			
MODELO	SER-45W			
REGULABLE	No			
VOLTAJE	AC230V			
FRECUENCIA	50 Hz			
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9			
CRI	≥80			
ÁNGULO DEL HAZ	45°			
CORRIENTE SALIDA	800 mA			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~45°C			
Tª ALMACENAMIENTO	-20 ~65°C			
IP	IP 20			
VIDA ÚTIL	40.000 horas			
DIMENSIONES	Ø230*140mm Recorte 205-220mm			

45W Regulable


CCT	2700K	3000K	4000K	5000K
LUMENES	3.750 Lm	3.950 Lm	4.050 Lm	4.150 Lm
POTENCIA	45W			
MODELO	SER-45W-D			
REGULABLE	Sí			
VOLTAJE	AC230V			
FRECUENCIA	50 Hz			
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9			
CRI	≥80			
ÁNGULO DEL HAZ	45°			
CORRIENTE SALIDA	800 mA			
Tª FUNCIONAMIENTO	-20 ~45°C			
Tª ALMACENAMIENTO	-20 ~65°C			
IP	IP 20			
VIDA ÚTIL	40.000 horas			
DIMENSIONES	Ø230*140mm Recorte 205-220mm			

Dimensiones

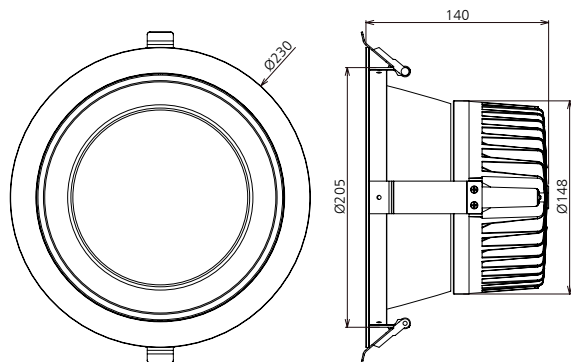


Información Embalaje

CONTENIDO	MEDIDAS CARTON (cm) L*A*H	PESO BRUTO	PESO NETO
12 PC/CTN	53*53*52	17 kg	14,4 kg

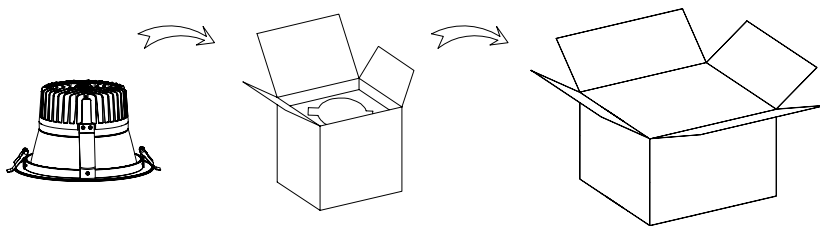

Especificaciones Ópticas

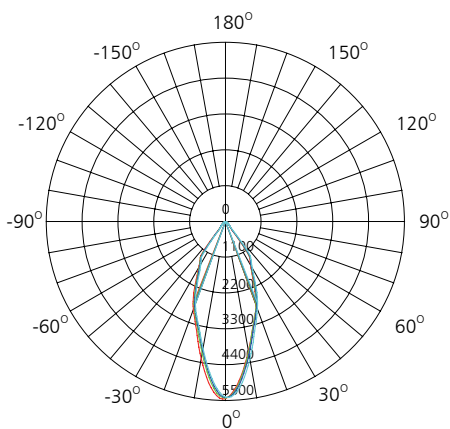

UNIT: cd

- C0/180, 41.8 deg
- C30/210, 41.4 deg
- C60/240, 41.5 deg
- C90/270, 41.7 deg

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 41.6DEG

Especificaciones Ópticas

Distribución espectral

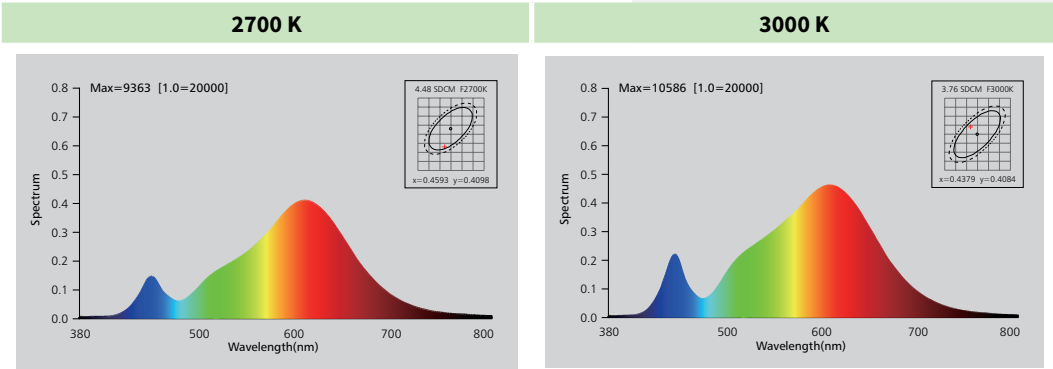


Diagrama de intensidad polar

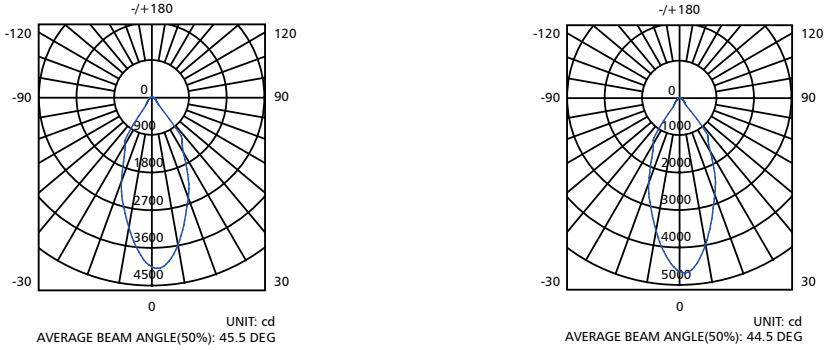


Diagrama cartesiano de intensidad


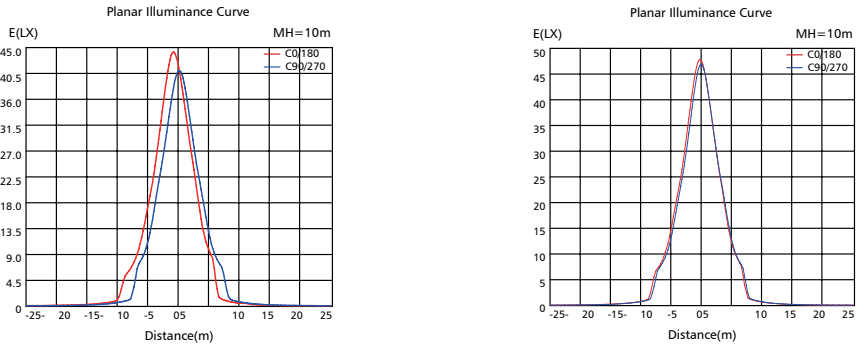


Diagrama de haz

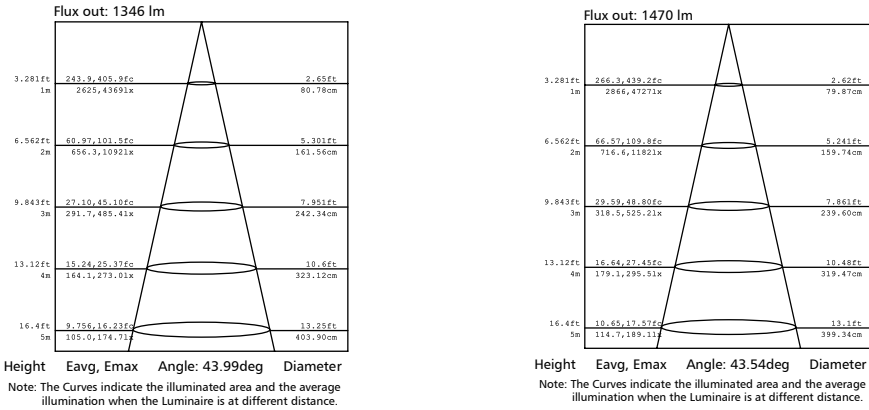

Especificaciones Ópticas

Distribución espectral

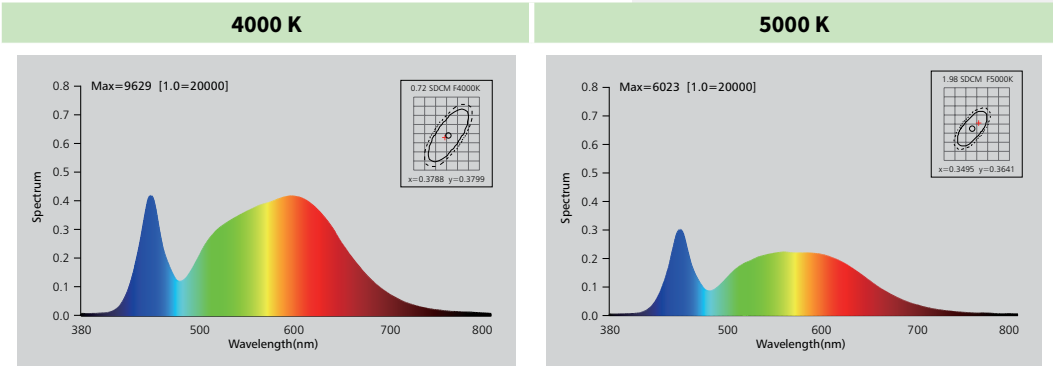


Diagrama de intensidad polar

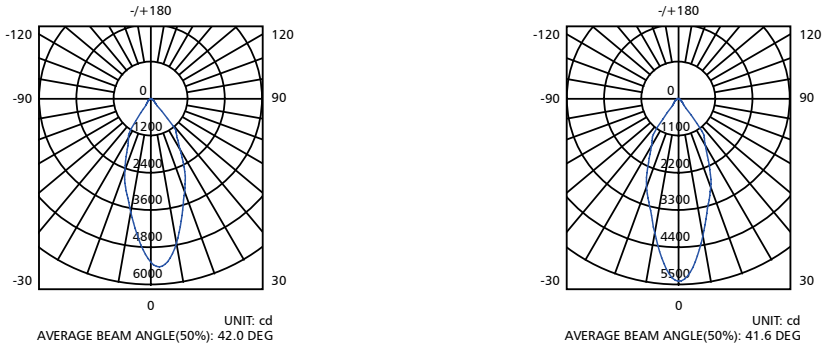


Diagrama cartesiano de intensidad



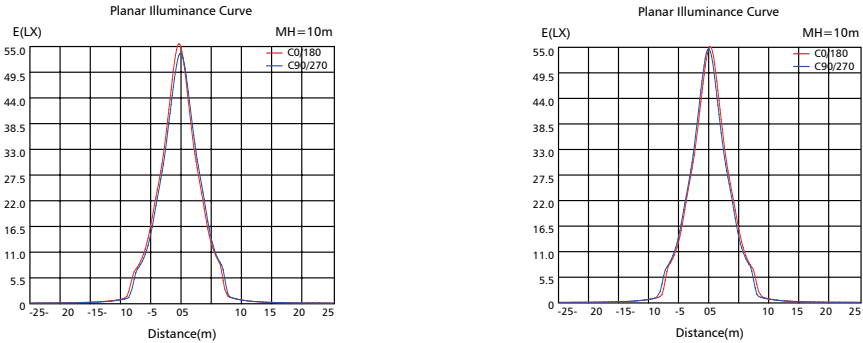


Diagrama de haz

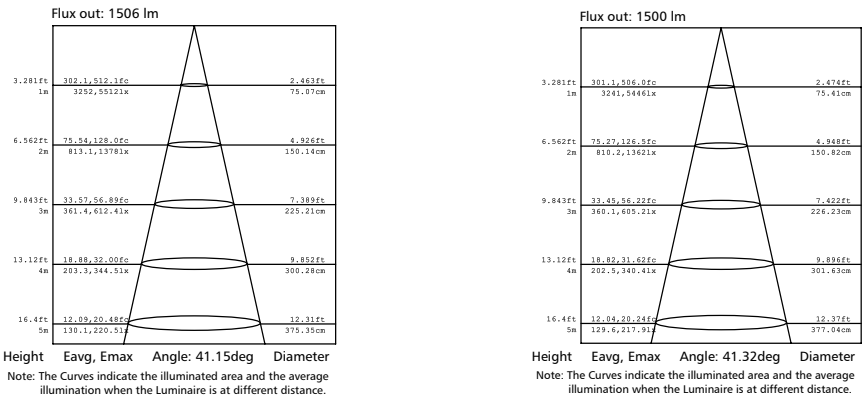

Instalación

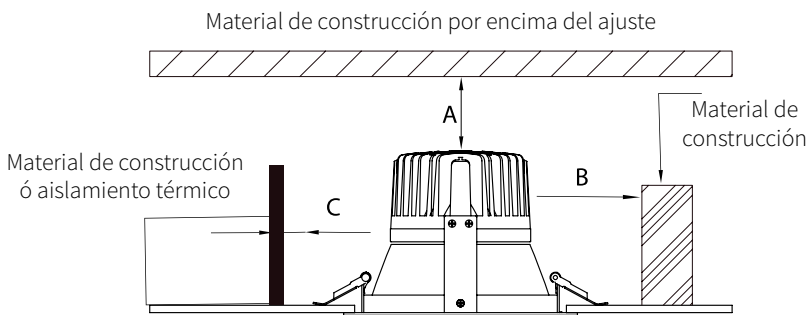

<p>Abertura de techo Ø205-220mm</p> <p>1</p>	<p>Conecte la fuente de alimentación</p> <p>Clips de resorte</p> <p>2</p>
<p>A. Sostenga los clips de resorte</p> <p>B. Empujar el downlight en su posición</p> <p>3</p>	<p>Clips de resorte</p> <p>Techo</p> <p>4</p>

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com