


PANEL LED IZAR 60x120

Características

- Hasta 60% de ahorro de energía comparado con otras de tecnología fluorescente
- Larga vida útil: 20,000 horas
- Alta luminosidad y un índice de rendimiento de color superior a 80.

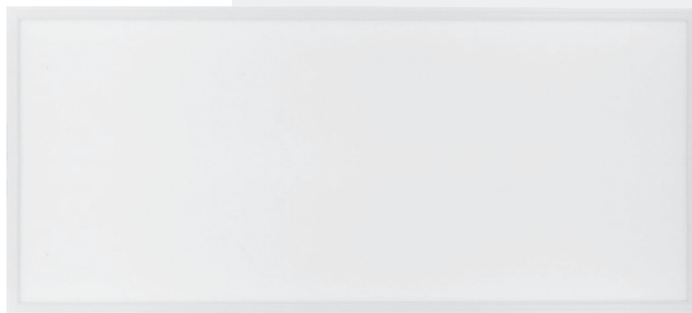

Aplicaciones

- Generalmente para uso doméstico, en hoteles, oficinas, centros comerciales, hospitales y otros lugares de iluminación comercial.
- Empleado para la sustitución de paneles con tubos fluorescentes de antigua tecnología.

Especificaciones Técnicas del Producto

MODELO	326841	326842
CCT (K)	4.000K	6.500K
POTENCIA	60W	
INTENSIDAD LUMÍNICA	5400Lm	
MEDIDAS MM	595 x 1195 x 10 mm	
VOLTAJE	220-240V	
Hz	50/60 Hz	
EFICIENCIA LUMÍNICA	90lm/w	
ÁNGULO APERTURA	120°	
Ra	>80	
GARANTÍA	2 años	
COLOR MARCO	Blanco	
IP	44	
CONTENIDO	5PC/CTN	

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com