

CAMPANA

Características

- Larga vida útil.
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro

Aplicaciones

- Iluminación de almacenes
- Iluminación de fabricas
- Iluminación de centros comerciales
- Iluminación de gimnasios
- Iluminación de garajes




Especificaciones Técnicas del Producto

POTENCIA	100W	150W	200W	240W
MODELO	CAM-04-100W	CAM-04-150W	CAM-04-200W	CAM-04-240W
INTENSIDAD LUMÍNICA	15000Lm	22500Lm	30000Lm	36000Lm
LEDS	Philips 3030 (224pcs)	Philips 3030 (350pcs)	Philips 3030 (366pcs)	Philips 3030 (366pcs)
VOLTAJE	AC100-277V			
EFICIENCIA LUMÍNICA	150 lm/W			
ÁNGULO APERTURA	120°			
DRIVER	MeanWell HLG Series			
CCT	4000K / 5000K / 5700K / 6500K			
CRI	80			
Tª FUNCIONAMIENTO	-40 ~50°C			
Tª CONSERVACIÓN	-40 ~65°C			
IP	65			
TAPA	Cristal Transparente			

Dimensiones

MODELO	TAMAÑO
CAM-04-100W	Ø 252 x 180 mm
CAM-04-150W	Ø 252 x 200 mm
CAM-04-200W	Ø 280 x 228 mm
CAM-04-240W	Ø 280 x 228 mm

Distribución Intensidad Luminica

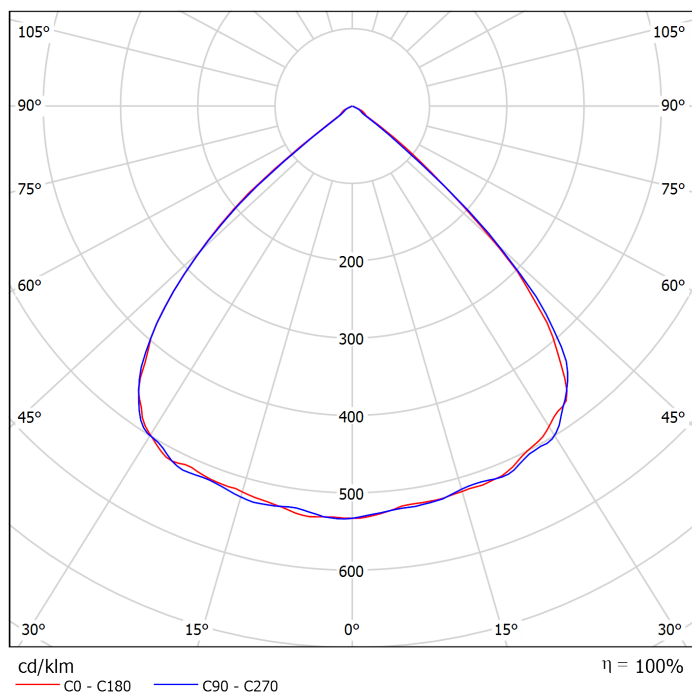

Información Embalaje

MODELO	CONTENIDO	MEDIDAS CARTON (mm) L*A*H	PESO NETO	PESO BRUTO
CAM-04-100W	1 PC/CTN	310*310*195	3.1 kg	3.9 kg
CAM-04-150W	1 PC/CTN	310*310*215	3.7 kg	4.5 kg
CAM-04-200W	1 PC/CTN	350*350*240	5.6 kg	6.4 kg

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com