

STREETLIGHT IT

Características

- Larga vida útil.
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- IP 66 y IK 10

Aplicaciones

- Iluminación de estadios deportivos
- Canchas de tenis
- Parkings



Soporte Deslizante



Soporte de muñón



Soporte de Yugo



Soporte multi función





Especificaciones Técnicas del Producto

POTENCIA	75W	110W	150W
MODELO	IT-75WiT	IT-110WiT	IT-150WiT
EQUIVALENCIA	250W	400W	500W
INTENSIDAD LUMÍNICA	10698Lm	14057Lm	18960Lm
CORRIENTE MÁXIMA	0.85A	1.25A	1.67A
INTENSIDAD LUMÍNICA	139.51 Lm/W	129.8 Lm/W	126.06 Lm/W
PESO	7 kg	7 kg	7 kg
VOLTAJE	100-277VAC / 347 VAC / 480VAC		
THD	<15%		
FACTOR POTENCIA	>0.95		
LENTE ÓPTICA	Tipo III, IV, V		
CCT	3000-6500K		
CRI	Ra>70 / Ra>80		
Tª FUNCIONAMIENTO	-40 ~50°C		
IP & IK	IP 66 & IK10		
VIDA ÚTIL	L80-B10 a las 100.000 Horas a 25°C		
MATERIAL	Aluminio Fundido a Presión		
COLOR CARCASA	Negro, Marrón y Blanco		
ACCESORIOS	Sensor de movimiento integrado / Sensor de Fococélula disponible		
TAMAÑO ACCESORIOS	56 x 28 x 7,5 cm		

POTENCIA	180W	225W	265W
MODELO	IT-180WiT	IT-225WiT	IT-265WiT
EQUIVALENCIA	600W	800W	1000W
INTENSIDAD LUMÍNICA	25328Lm	28408Lm	33925Lm
CORRIENTE MÁXIMA	2.00A	2.50A	2.95A
INTENSIDAD LUMÍNICA	143.34 Lm/W	127.62 Lm/W	124.09 Lm/W
PESO	9.5 kg	9.5 kg	9.5 kg
VOLTAJE	100-277VAC / 347 VAC / 480VAC		
THD	<15%		
FACTOR POTENCIA	>0.95		
LENTE ÓPTICA	Tipo III, IV, V		
CCT	3000-6500K		
CRI	Ra>70 / Ra>80		
Tª FUNCIONAMIENTO	-40 ~50°C		
IP & IK	IP 66 & IK10		
VIDA ÚTIL	L80-B10 a las 100.000 Horas a 25°C		
MATERIAL	Aluminio Fundido a Presión		
COLOR CARCASA	Negro, Marrón y Blanco		
ACCESORIOS	Sensor de movimiento integrado / Sensor de Fococélula disponible		
TAMAÑO ACCESORIOS	64 x 35 x 7,5 cm		

Especificaciones Ópticas

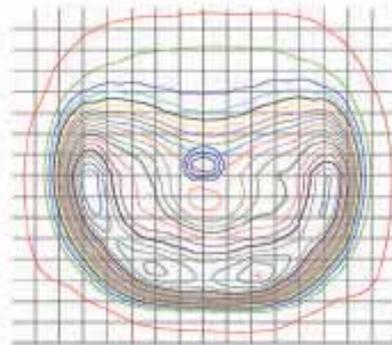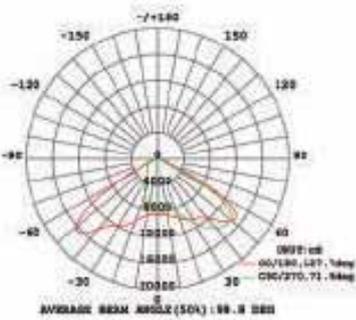

Información Embalaje

MODELO	CONTENIDO	MEDIDAS CARTON (cm) L*A*H	PESO BRUTO
IT-75WiT	1 PC/CTN	70*39*17	9 kg
IT-110WiT	1 PC/CTN	70*39*17	9 kg
IT-150WiT	1 PC/CTN	70*39*17	9 kg
IT-180WiT	1 PC/CTN	76*44*17	12 kg
IT-225WiT	1 PC/CTN	76*44*17	12 kg
IT-265WiT	1 PC/CTN	76*44*17	12 kg

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com